


Scheda prodotto

Porta blindata TR 9PX

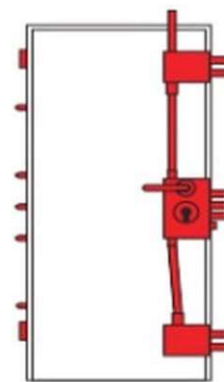

Struttura dell'anta

- telaio in acciaio 20/10 verniciato RAL 8014 a polveri epossidiche per esterno
- lamiera elettrozincata 10/10 con rinforzi interni verticali
- cerniere nascoste registrabili su due assi
- doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- defender antitubo e anti trapano a protezione cilindro
- piastra protezione serratura in acciaio antitrapano
- coibentazione
- maniglia interna ed esterna disponibile in varie soluzioni e colori
- soglia mobile parafreddo, spioncino panoramico
- serratura di sicurezza motorizzata con alimentazione a batterie o da rete
- quattro configurazioni disponibili per la gestione dell'apertura
- tastierino interno ed esterno, 3 chiavi trasponder, sensore chiusura automatica
- classe antieffrazione norma ENV 1627 classe 3
- abbattimento acustico **Rw 43 dB**
- trasmittanza termica (con pannelli standard) **Ud=0.9 W/m2K**