


Scheda prodotto

Porta blindata 09 Plus C

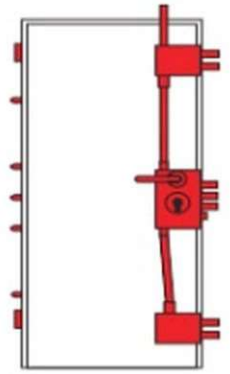

Struttura dell'anta

- telaio in acciaio 20/10 verniciato RAL 8014 a polveri epossidiche per esterno
- lamiera elettrozincata 10/10 con rinforzi interni verticali
- cerniere nascoste registrabili su due assi
- doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- defender antitubo e anti trapano a protezione cilindro
- piastra protezione serratura in acciaio antitrapano
- coibentazione
- maniglia interna ed esterna disponibile in varie soluzioni e colori
- soglia mobile parafreddo
- spioncino panoramico
- limitatore di apertura
- serratura di sicurezza per cilindro a profilo europeo
- classe anti-effrazione norma ENV 1627 classe 3
- abbattimento acustico **Rw 43 dB**
- trasmittanza termica (con pannelli standard) **Ud=0.9 W/m²K**