


Scheda prodotto

cassonetto nuovo isolato



tipologie disponibili

ispezione
inferiore



ispezione
frontale




isolazione
maggiorata



cassonetto
frangisole



ingombro
ridotto

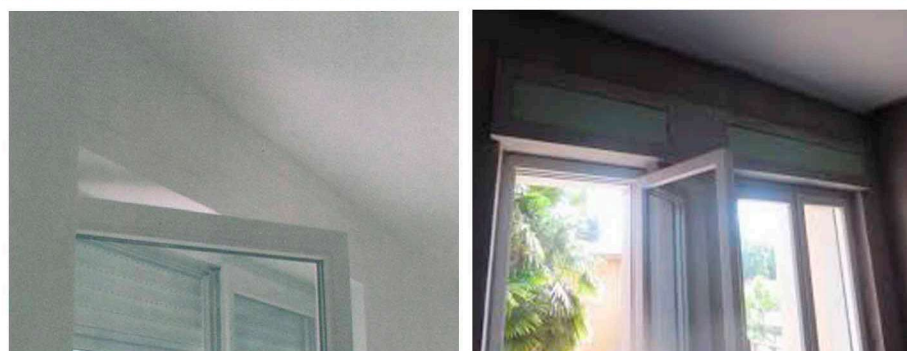

Cassonetto in poliuretano espanso a cellula chiusa ad alta densità spessore 30 mm che viene realizzato a misura in relazione alle varie dimensioni del serramento, della muratura e della tapparella.

Nel caso di ispezione frontale, anche il cielino ha la stessa struttura isolata del cassonetto e viene poi coperto con un pannello da 10 mm verniciabile come il muro. Tra cielino e cassonetto c'è una battuta sulla quale è applicata una guarnizione morbida di tenuta sul tutto il perimetro.

La superficie esterna è lavorata con impronta a nido d'ape in modo da avere un supporto, nel caso di finitura con intonaco, con una superficie d'aggrappo migliorata.

In alternativa la finitura può essere fatta in cartongesso.

